

# レンタカー・高所作業車

トラック式（スーパーデッキ）

さまざまな現場で効率作業。

## 高架下工事

高架下に足場を取り付ける作業、撤去する作業を迅速に行います。



## 看板の取り付け、取り外し工事

都会の景観をつくる看板を素早く、美しく取り付けたり交換したりします。



## ドームの内外装工事・メンテナンス

稼働率の高いドーム型の建物は街のシンボル。メンテナンスが欠かせません。




## トンネル内工事

ランプの補修、清掃等頻繁なトンネルメンテナンス作業に機動力を発揮します。




### 水平移動

デッキ水平レバーを任意の方向へ回すだけで、デッキを水平方向に移動できます。




### 垂直移動

デッキ垂直レバーを手前に引くと上へ、前に倒すと下へ、垂直移動できます。



### 斜め上下移動

2本のレバーを同時操作することにより、斜め上下方向へ速やかにデッキを移動できます。



AT-200S/150S



AT-120SR/SRM



AT-100SR

## 高所作業に望まれていた、ゆとりの大型デッキ

防音パネルやパイプ、資材などの積込みに適した大型のデッキを採用。防音壁工事、看板設置工事などの作業効率化を図り、デッキ上の作業にゆとりが生まれます。

レンタカー  
高所作業車

建設機械  
土木機械

発電機  
溶接機  
照明機

電動機器  
電動工具

コンプレッサー  
エアツール

コンクリート  
打設関連

水中ポンプ  
水処理機械

ハウス  
備品

保安用品  
仮設資材


# レンタカー・高所作業車

トラック式（スーパーデッキ）


## AT100SR AT150S




AT100SR外形寸法(mm)

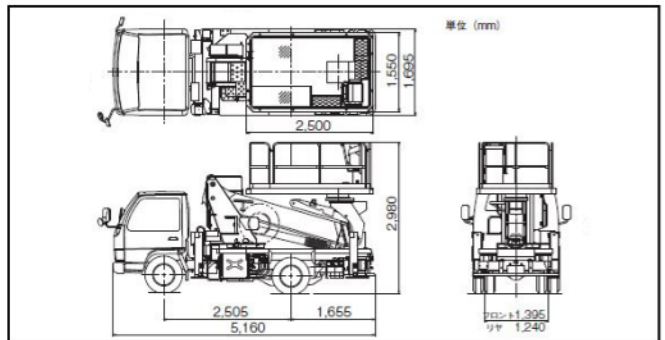


AT100SR作業範囲図 アウトリガ最大張出

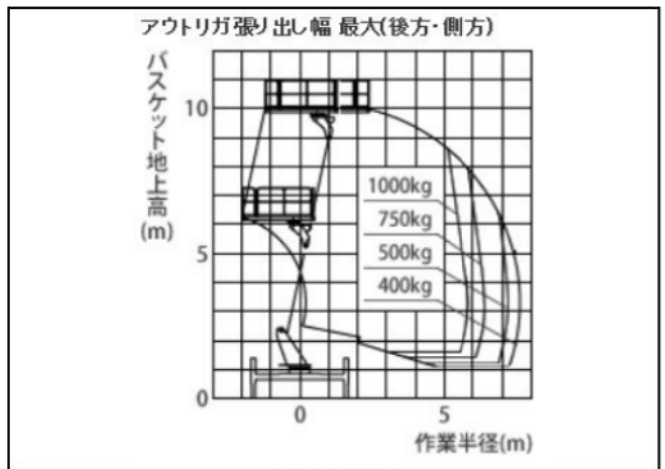

AT150S外形寸法(mm)

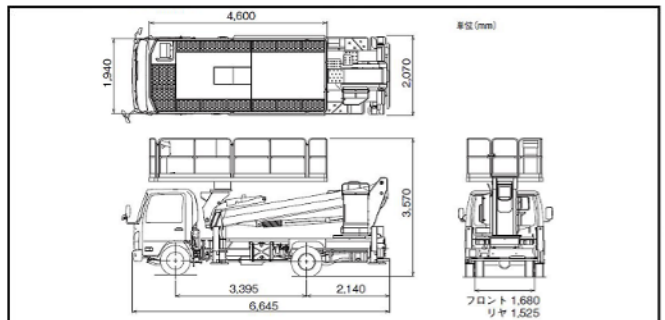

AT150S作業範囲図 アウトリガ最大張出

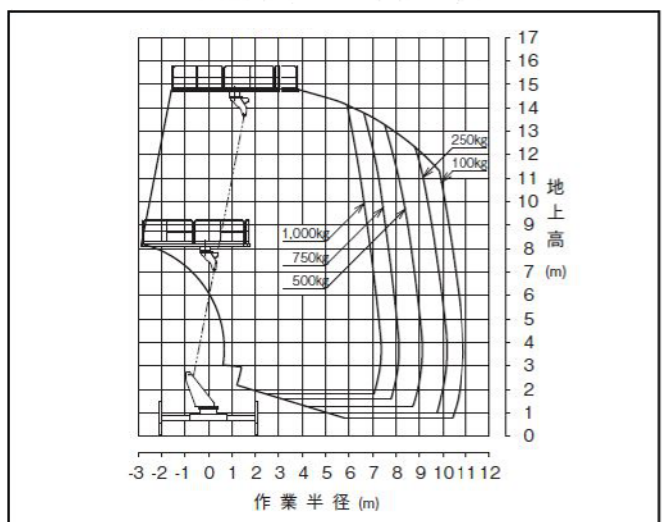

### 概略仕様

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 呼称(m)            | 9.9         | 15          |
| 型式               | AT100SR     | AT150S      |
| メーカー             | タダノ         | タダノ         |
| 最大床高さ(m)         | 9.9m        | 14.8m       |
| 作業床寸法            |             |             |
| 長さ               | 2,500       | 4,600       |
| 幅                | 1,550       | 1,940       |
| 高さ               | 910         | 1,010       |
| 積載荷重(kg)         | 1,000       | 1,000       |
| 機体寸法(mm)         |             |             |
| 全長               | 5,160       | 6,645       |
| 全幅(前/後)          | 1,695       | 2,070       |
| 全高               | 2,980       | 3,570       |
| 輪距(前/後)          | 1,395/1,240 | 1,680/1,525 |
| 車両ベース            | 2.0t        | 3.5t        |
| ブーム              |             |             |
| 伸ばし速度            | 3.8m/26s    | 6.7m/42s    |
| 形式               | 3段油圧同時伸縮式   | 3段油圧同時伸縮式   |
| アウトリガ張出寸法(最大)(m) | 1.49m~3.2m  | 1.83m~4.1m  |
| 車両総重量(kg)        | 6,285       | 6,905       |
| 燃料(軽油ℓ)          | 90          | 90          |
| スイング角度           | 360         | 360         |

高所作業車  
レンタカー

土木機械  
建設機械

照明機器  
溶接機

電動工具  
電動機器

エアツール  
コンプレッサー

打設関連  
コンクリート

水処理機械  
水中ポンプ

備品  
ハウス

仮設資材  
保安用品



# レンタカー・高所作業車

トラック式（スーパーデッキ）


## AT200S TZ-20A

AT200S


TZ-20A




AT200S 外形寸法(mm)

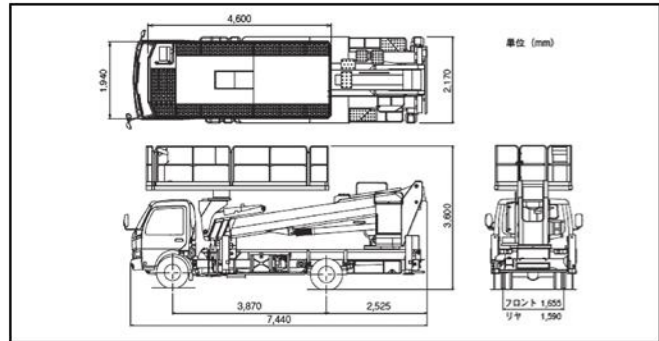


AT200S 作業範囲図 アウトリガ最大張出

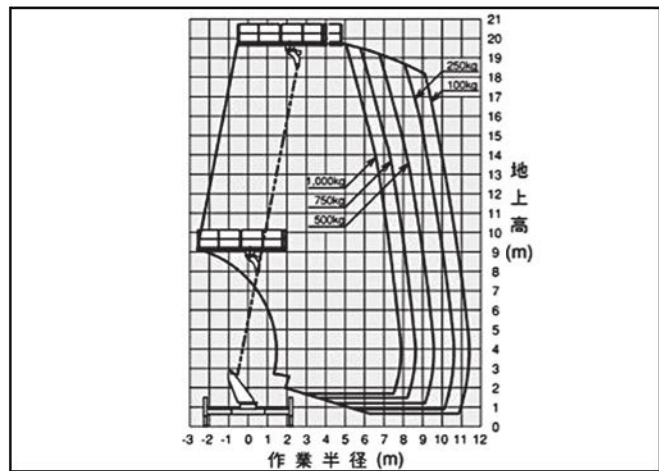

TZ-20A 外形寸法(mm)

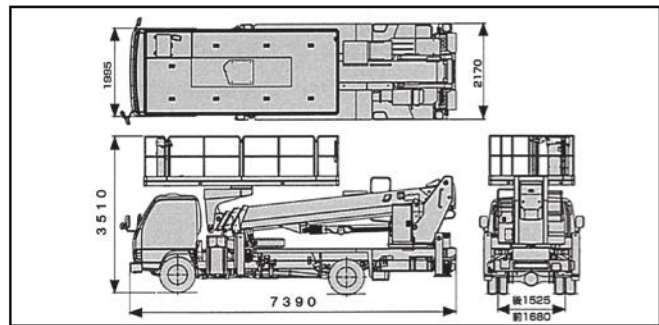

TZ-20A 作業範囲図 アウトリガ最大張出

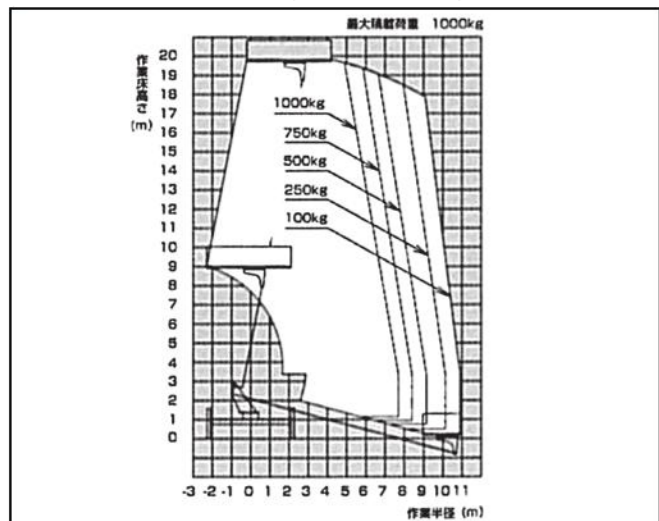

概略仕様

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 呼称(m)            | 20          | 20          |
| 型式               | AT200S      | TZ-20A      |
| メーカー             | タダノ         | アイチ         |
| 最大床高さ(m)         | 19.7m       | 19.7m       |
| 作業床寸法            |             |             |
| 長さ               | 4,600       | 4,400       |
| 幅                | 1,940       | 1,940       |
| 高さ               | 1,010       | 1,130       |
| 積載荷重(kg)         | 1,000       | 1,000       |
| 機体寸法(mm)         |             |             |
| 全長               | 7,420       | 7,390       |
| 全幅(前/後)          | 2,170       | 2,170       |
| 全高               | 3,570       | 3,510       |
| 輪距(前/後)          | 1,680/1,525 | 1,655/1,520 |
| 車両ベース            | 3.5t        | 3.5t        |
| ブーム              |             |             |
| 伸ばし速度            | 10.8m/56s   | 10.99m/55s  |
| 形式               | 4段油圧同時伸縮式   | 4段油圧同時伸縮式   |
| アウトリガ張出寸法(最大)(m) | 1.94m~4.4m  | 1.99m~4.42m |
| 車両総重量(kg)        | 7,815       | 7,875       |
| 燃料(軽油ℓ)          | 90          | 100         |
| スイング角度           | 360         | 360         |

レンタカー  
高所作業車

建設機械  
土木機械

発電機  
照明機

電動機器  
電動工具

コンプレッサー  
エアツール

コンクリート  
打設関連

水中ポンプ  
水処理機械

ハウス  
備品

保安用品  
仮設資材