


### 複合機



写真は P-MPC3300SPF



フィニッシャー装着時

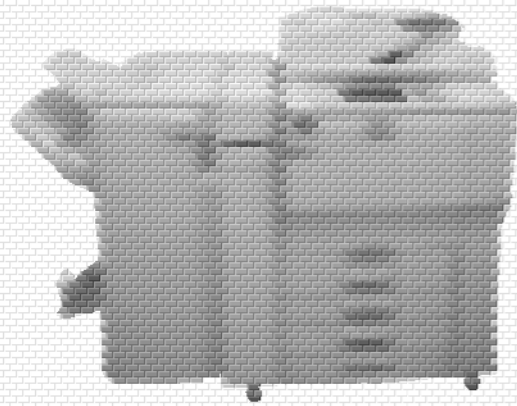

コピー&FAX Neo  
P-NEO220M6  
550(W)×604(D)×866(H) mm

コピー&FAX iR  
P-IR3300F  
565(W)×678(D)×769(H) mm

MPCシリーズ	P-MPC2200SPF	P-MPC3300SPF	P-MPC4000SPF
コピースピード (A4印刷時)	モノクロ分速 22枚	モノクロ分速 33枚	モノクロ分速 40枚
	カラー分速 22枚	カラー分速 33枚	カラー分速 40枚
解像度	600dpi × 600dpi	600dpi × 600dpi	600dpi × 600dpi
		1200dpi × 1200dpi (プリンタ)	1200dpi × 1200dpi (プリンタ)
最大消費電力	1.5kW以下	1.5kW以下	1.5kW以下
寸法	587(W)×655(D)×1,117(H) mm	670(W)×671(D)×1,140(H) mm	670(W)×677(D)×1,155(H) mm
重量	上段: 100kg以下 給紙部: 25kg	上段: 120kg以下 給紙部: 26kg	本体: 130kg以下 給紙部: 25kg
FAXメモリー	4MB	4MB	4MB
スキャン速度 (A4)	モノクロ分速 41枚	モノクロ分速 50枚	モノクロ分速 63枚
	カラー分速 26枚	カラー分速 50枚	カラー分速 60枚

### プロッター



プロッターA1  
PLCAIPF6.10  
997(W)×810(D)×344(H) mm  
重量 / 約51 kg  
<スタンド装着時>  
997(W)×981(D)×991(H) mm  
重量 / 約68 kg

プロッター用スタンド  
PLGRST24S

※ インクカートリッジおよびメンテナンス  
カートリッジは販売品となります。



プロッターA1  
PLEPPX7550S  
1,178(W)×501(D)×560(H) mm  
重量 / 約49.1 kg  
<専用スタンド装着時>  
1,178(W)×1,033(D)×1,180(H) mm  
重量 / 約59.6 kg

PX7550S用スタンド  
PLEPPX75STD

※ インクカートリッジは販売品となります。

### シュレッダー



シュレッダー  
MSS-S  
電源 / AC100V  
定格消費電力 / 0.39 kW  
投入幅 / 310 mm  
碎断寸法 / 約2.3×18 mm  
定格碎断枚数 / 約15枚・13枚 (50Hz・60Hz)  
700(W)×300(D)×700(H) mm  
重量 / 54 kg

※ チップ袋は販売品となります。



シュレッダー  
MSS  
電源 / AC100V  
定格消費電力 / 0.65 kW  
投入幅 / 310 mm  
碎断寸法 / 約2.5×33 mm  
定格碎断枚数 / 約10枚・8枚 (50Hz・60Hz)  
500(W)×520(D)×900(H) mm  
重量 / 72 kg

### その他



青焼きコピー  
P-SD730  
複写方式 / SD現像方式  
996(W)×791(D)×500(H) mm  
重量 / 82 kg

※ 現像液は販売品となります。



書撮りくん (OAボード)  
CPB-FC1800  
2,014(W)×700(D)×1,858(H) mm  
重量 / 41 kg  
<スキャナ・読み取り部>  
読み取り方式 / イメージセンサレイ  
ランニングスキャナ方式  
ボード面 / 1,747(W)×833(H) mm  
読み取り面 / 1,720(W)×812(H) mm  
<プリンタ・記録部>  
記録密度 / 600dpi×600dpi  
記録方式 / インクジェット方式  
連続複写枚数 / 1～9枚  
記録サイズ / A4判: 横

※ インクカートリッジは販売品となります。

レンタカー  
高所作業車

建設機械  
土木機械

発電機  
溶接機  
照明機

電動機器  
電動工具

コンプレッサー  
エアツール

コンクリート  
打設関連

水中ポンプ  
水処理機械

ハウス  
備品

保安用品  
仮設資材